


カンタン設定ガイド

POINT 天井設置時は、画像が逆さまになりますので、「画面反転」の設定を行ってください。

【設定方法】

カメラ操作画面右上の をタップ→設定画面の「基本機能の設定」をタップ

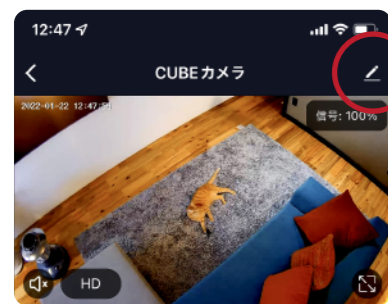

⇒ 画面反転を「ON」にしてください。

POINT 同じダクトレールに照明を設置する場合は、**スマート照明**がおすすめです。

同じダクトレールにカメラと照明を取り付ける場合、壁スイッチで照明をオフにするとカメラもオフになります。

照明だけオフにしたい場合は、照明本体にオンオフの機能が付いているものをご使用いただくか、アプリや声でオンオフができるスマート照明をご使用ください。スマート照明の場合は、壁スイッチはオンのまま、照明だけオフにすることが可能です。

おすすめの
スマート照明

エジソンスマート
ミニスポット
ライト



エジソンスマート
スポットライト
[ビーム角調整タイプ]



エジソンスマート
ミニシーリング
ライト



CONTACT US 初期不良・商品に関するお問い合わせ先

その他、ご不明な点や初期不良がございましたら、下記のお問い合わせ先よりご連絡ください。

MAIL : sp@edison-led.co.jp もしくはご購入店舗の問い合わせフォーム

TEL : 0120-947-057 (平日10:00~13:00、14:00~17:00 / 土日祝休み)

Edison Smart

Official web store Rakuten Ichiba
<https://edison-led.co.jp/>

Amazon
<https://www.rakuten.co.jp/edisonmart/> <https://www.amazon.co.jp/shops/AG2K83A74LLV8>

@edisonmart_official @edisonmart_official @edisonmart

Life is...

エジソンスマート製品は下記の姉妹店でもご購入いただけます。

Rakuten Ichiba
<https://www.rakuten.co.jp/dmastore/>

Yahoo! shopping
<https://shopping.geocities.jp/lifeis-y/>

au PAY market
<https://wowma.jp/user/37764594>

Qoo10
<https://www.qoo10.jp/shop/beautyglobe>

はじめに

●セット内容をご確認ください。

本体セット



+

ダクトレール 変換プラグ



本体カメラ ×1	ACアダプター ×1	USB Type-Cケーブル ×1	ブラケット ×1
粘着テープ ×1	ネジ・アンカー ×各3	保護テープ ×1	取扱説明書兼保証書 ×1
+			
ダクトレール変換プラグ ×1			

- ①本体 ×1
- ②ACアダプター ×1
- ③USB Type-Cケーブル ×1
- ④ブラケット ×1
- ⑤粘着テープ ×1
- ⑥ネジ・アンカー ×各3
- ⑦保護テープ ×1
- ⑧取扱説明書兼保証書 ×1
- ⑨ダクトレール変換プラグ ×1



カンタン設定ガイド

STEP 1

Edison Smart アプリをスマートフォンにダウンロードし、会員登録をする。

下のQRコードを読み取るかAPP Store(iOS)、Google Play(Android)で「Edison Smart」と検索してください。




Edison Smart



STEP 2


アプリにカメラを登録する。(デバイス登録)

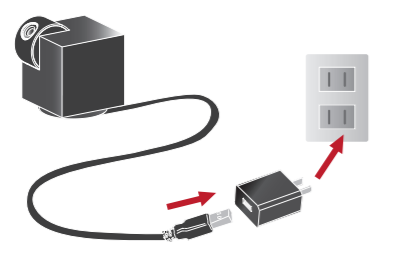

①本体カメラに付属のUSB Type-CケーブルとACアダプターを繋いでコンセントに差ししてください。

POINT

ダクトレールに取り付けた状態でもデバイス登録は可能ですが、平置きの方がデバイス登録がしやすいのでおすすめです。



②取扱説明書に従って、デバイス登録を行ってください。

POINT


デバイス登録を行う際は、スマホのアプリの設定で「位置情報を許可」に設定をしておくと、スマホに接続しているWi-Fiを自動入力するので便利です。

デバイス登録に失敗するよくある原因


- 5GHz帯のWi-Fiを使用している。 → 2.4GHz帯のみご使用が可能です。
- パスワードが間違っている。 → スマホのWi-Fiの設定からパスワードをコピーしてください。
- IPv6のネットワークを使用している。 → IPv4のみご使用が可能です。
- ルーターから遠い、またルーターに設定されているWi-Fi接続可能台数をオーバーしている。

STEP 3


専用ダクトレールプラグをカメラに取り付ける。

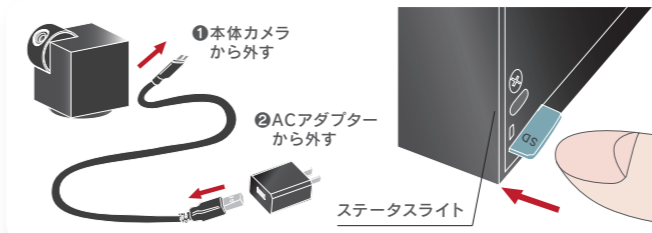


①STEP2で取り付けたケーブルを本体カメラとACアダプターから取り外してください。microSDカード(別売)を使用する場合は、挿入してください。(後からでも挿入可能です。)

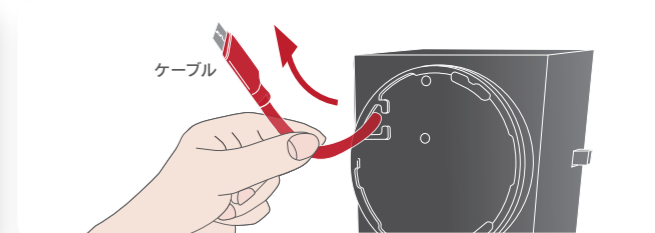

②専用プラグのケーブルを少し引き出します。

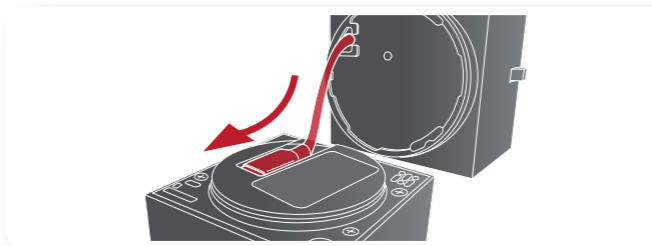


③カメラ本体にケーブルを差し込みます。

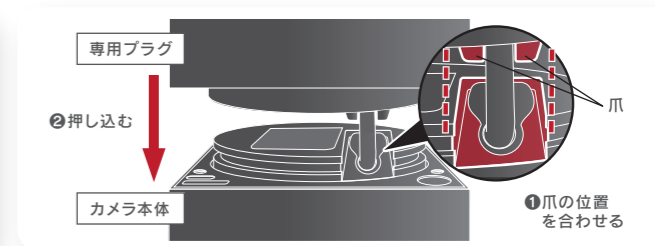


④ケーブルを専用プラグ側に押し入れながら、カメラ本体のコード穴部分と専用プラグの爪の位置を合わせて、カチッというまで強く押し込みます。

必ずご確認ください



専用プラグを取り付けた後、手で左右に回転させて、カメラが外れないか確認してください。外れる場合は、しっかりはまっていないので、カチッというまで、力強く押し込んでください。

取り外し方

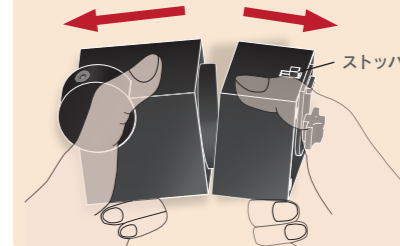


専用プラグを取り外す場合は、専用プラグのストッパー側を上にして、両手で割るように取り外してください。(少し固いです)

STEP 4


ダクトレールに設置して完了。

POINT

ダクトレールには向きがあります。反対に取り付けると回転しない、電源が点かない場合がありますのでご注意ください。

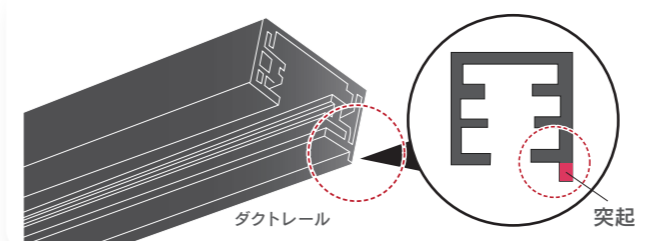

①ダクトレールの突起の位置をご確認ください。

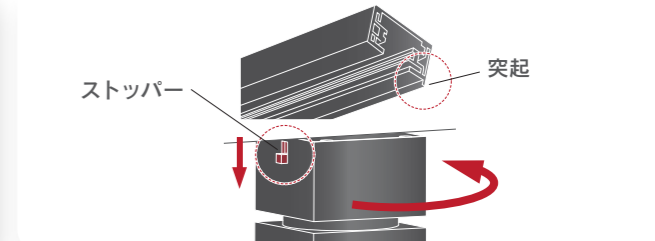

②ダクトレールの突起部分とは反対側にストッパーが位置するように差し込み、ストッパーを押し下げながら90度回転させてください。